

Flexibel, kompetent, zuverlässig: Jaha Profile

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, sowie seit Januar 2014 mit CE Kennzeichnung ausgestattet, produziert die Marke Jaha Trockenbauprofile für raumbegrenzende Konstellationen am Standort Herdorf.

Die hohe Qualität der hergestellten Profile ist die Voraussetzung für einen qualitativen und langlebigen Innenausbau. Wir setzen hier Maßstäbe und überzeugen nicht nur durch Produktvielfalt auf hohem Niveau, sondern auch durch innovative Lösungen.

Eigene Lagerflächen für Vormaterial und die hergestellten Profile sorgen gemeinsam mit unserer Logistikabteilung für eine reibungslose Auftragsabwicklung. Neben dem Standardsortiment verschiedenster Profile (UA-, UW-, UD-, CD-, CW-Profile) fertigt die Jaha Profile GmbH auf Wunsch Sondergrößen an.

Überzeugen Sie sich selbst von der Marke Jaha Profile. Für weitere Informationen, Preise und Lieferbedingungen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:

 **0 27 44 / 9 33 12 44**




Wir zeigen Profil



Unsere Produkte und weitere Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Internetseite: www.jaha-profile.de

1. QR-Code Reader auf Ihrem Smartphone öffnen.
2. QR-Code fotografieren.
3. Alle Produkte von Jaha online ansehen.

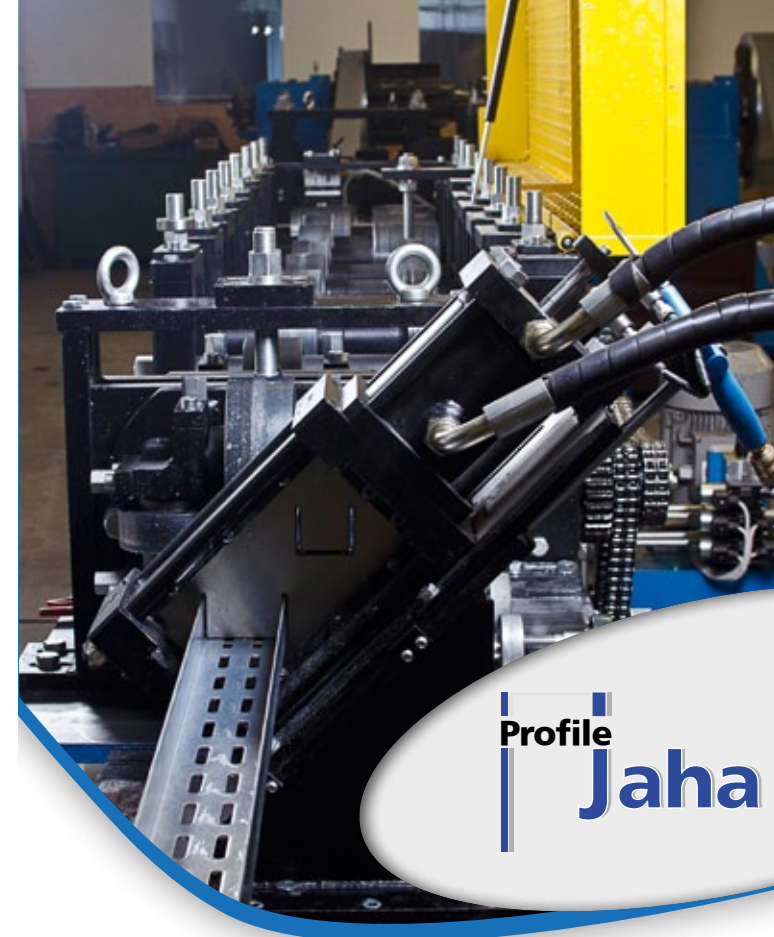

Flexibel, kompetent, zuverlässig:
Jaha-Profile. DER Hersteller.

PRODUKTIONSSTANDORT

JAHA Innenausbau GmbH
Vor der Schinde 6 | 57562 Herdorf
Tel: 0 27 44 / 9 33 12 44 | www.jaha-profile.de
info@innenausbau-jaha.de



Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.jaha-profile.de

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.jaha-profile.de



Zertifiziert nach ISO 9001:2008




In unserer Werkshalle werden auf drei Profilierungsanlagen Profile unseres Standardsortiments (UA, UW, UD, CD, CW) hergestellt. Auf Wunsch liefern wir auch Sondergrößen und -längen. Wir verwenden feuerverzinktes Spaltband mit Prüfbescheinigung gemäß EN 10204-3.1. Wir verfügen über Lagerkapazitäten für Vormaterial, sowie für gefertigte Profile.

Genau abgestimmt auf Ihre Vorgaben, stellen wir aus feuerverzinkten Spaltband Coils mit der Güte: DX51D + Z120 / 100 MBC unsere Profile her.



CD - Profile


60/27, 3 und 4 m lang,
Großbund 150 Stück
nach DIN 18.182 EN,
14.195
Verpackungseinheit
10 Stck.



Typ	A mm	B mm	C mm	
C 60/27	60	27	27	0,6 mm Stärke

UD - Profile


28/27, 3 m lang,
Großbund 150 Stück
nach DIN 18.182 EN, 14.195
Verpackungseinheit 10 Stck.



Typ	A mm	B mm	C mm	
U 28/27	28	27	27	0,6 mm Stärke

CW - Profile


ab 2,60 m - 5,00 m lang,
weitere Längen nach Wunsch
Großbund 120 Stck.
nach DIN 18.182 EN, 14.195
Verpackungseinheit 8 Stck.



Typ	A mm	B mm	C mm	
C 50	48,5	47	48,8	
C 75	48,5	47	73,8	
C 100	48,5	47	98,8	0,6 mm Stärke

UW - Profile

4 m lang,
Großbund 120 Stück
nach DIN 18.182 EN, 14.195
Verpackungseinheit 8 Stck.



Typ	A mm	B mm	C mm	
U 50	50	40	40	
U 75	75	40	40	
U 100	100	40	40	0,6 mm Stärke

UA - Profile einreihig

ab 2,60 m - 5,00 m lang,
weitere Längen nach Wunsch
Großbund 120 Stck.
nach DIN 18.182 EN, 14.195
Verpackungseinheit 4 Stck.



Typ	A mm	B mm	C mm	
UA 50	48,8	40	40	2 mm Stärke

UA - Profile zweireihig

ab 2,60 m - 5,00 m lang,
weitere Längen nach Wunsch
Großbund 120 Stck.
nach DIN 18.182 EN, 14.195
Verpackungseinheit 4 Stck.



Typ	A mm	B mm	C mm	
UA 75	73,8	40	40	
UA 100	98,8	40	40	2 mm Stärke